

NOVITÀ



TERMIKA-MIX

L'Additivo **TERMICO PRONTO ALL'USO**
PER IDROPITTURE
E SMALTI ALL'ACQUA

KESTUCCO

STUCCO ACRILICO IN
PASTA FIBRATO
E RINFORZATO

SCOPRI INOLTRE:



L'ANTIMUFFA
DI NUOVA GENERAZIONE
+
IL FISSATIVO
TERMICO



BREVETTO N° 0001396925 DEL 20-12-2012

= UN BINOMIO VINCENTE PER LA VOSTRA CASA

PRODOTTI ESCLUSIVI:

MADE IN ITALY

E-mail: info@tecnostuk.it
www.tecnostuk.it

TECNOSTUK

Tel. 039 68 40 131
Fax 039 62 00 205



TERMIKA-MIX

L'Additivo Termico pronto all'uso
PER IDROPITTURE E SMALTI ALL'ACQUA

SCHEDA TECNICA

USO PRINCIPALE:

E' una soluzione pronta all'uso di microsfere di vetro per rendere **TERMICA** qualsiasi idropittura e smalto all'acqua.

MODALITÀ D'USO:

- Facilissima da usare, **non fa polvere**, si mescola anche manualmente alla idropittura o allo smalto all'acqua.
- Adatta per esterni ed interni.
- **Riduce le dispersioni termiche, abbatte le condense e la formazione di umidità e muffe.**
- Si mescola facilmente alle idropitture e smalti, senza creare polvere, rendendoli anticondensa, termici e fonoassorbenti.
- L'idropittura o lo smalto trattati con **TERMICA-MIX** avranno una finitura **LISCIA** e **VELLUTATA**.
- Migliora il benessere ambientale e riduce i costi di riscaldamento o raffreddamento.
- **1 litro di TERMICA-MIX** è consigliata per 5 litri di idropittura.
- **3 litri di TERMICA-MIX** sono consigliati per 14 litri di idropittura.

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Teme il gelo.
- Classe di rischio: nessuna, è un prodotto ecologico.
- Confezioni: 1 lt. - 3 lt.



1 lt.



3 lt.



KeSTUCCO

Stucco Acrilico in PASTA FIBRATO E RINFORZATO

SCHEDA TECNICA

USO PRINCIPALE:

Stucco acrilico in pasta rinforzato con fibre sintetiche, ideale per riempire e chiudere fessure di assestamento su gesso, cemento, intonaco e cartongesso.

Sostituisce le garze ed è flessibile, elastico e molto aderente. Interni ed esterni.

MODALITÀ D'USO:

È pronto all'uso e si applica con spatola liscia su superfici asciutte e pulite, avendo l'accortezza di stendere il prodotto anche lateralmente alla fessura per almeno 2 cm.

SPESSORE: da 0,1 mm fino a 20 mm.

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 1/ 3 ore.

RESA: 500 g / m² / mm.

TEMPERATURE: Lavorare con almeno +10°C.

ATTREZZI: Spatola liscia.

FILM FINALE: Leggermente ruvido.

ALTRE CARATTERISTICHE:


- Teme il gelo.
- Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.
- Confezioni: 1 Kg - 5 Kg.



1 Kg



5 Kg

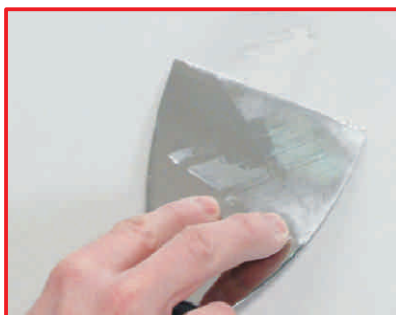



MUFFA K.O.®

L'antimuffa che stermina la muffa
IN MANIERA DEFINITIVA

SCHEDA TECNICA

CON MICROSFERE **3M**

USO PRINCIPALE:

MUFFA K.O. (non è una pittura) è un'ANTIMUFFA SPECIALE ED INNOVATIVO pronto all'uso per "STERMINARE" in modo definitivo la formazione di muffa sui muri. È un prodotto ecologico e traspirante, NON è uno spray soggetto ad alta volatilità, NON è una pittura e NON contiene cellulose, che nel lungo periodo sviluppano pappe batteriche responsabili della formazione di muffa. **MUFFA K.O.** è una PASTA LEGGERA, di facile applicazione, si stende direttamente sulle superfici da trattare, a pennello o a rullo e racchiude in sé i **PRINCIPI FONDAMENTALI PER ELIMINARE LA MUFFA**. Il suo potere igienizzante e sbiancante copre istantaneamente le macchie di muffa e ne evita la riformazione. Consigliamo dopo l'applicazione, una mano del nostro fissativo termico **KALORFIX**, per rafforzare ulteriormente il potere antimuffa e dare calore e benessere ai muri. Le pareti potranno essere poi pitturate con un'ottima pittura traspirante adattivata con il nostro prodotto **TERMICAMIX** o con una pittura termica.

MODALITÀ D'USO:

Si usa direttamente sulle macchie di muffa. Se la muffa si presenta con forti efflorescenze, consigliamo di aspirare e detergere con acqua e candeggina o spray disinfettante.

Il prodotto va applicato fino ad ottenere un'ottima copertura.

FINITURA: Bianchissima.

SOTTOFONDI: Si può applicare su qualsiasi sottofondo, assicurandosi che siano ben ancorati. Eventuali parti friabili andranno rimosse. Ideale anche su sigillature di bagni e cucine. Adatto per interni ed esterni.

TEMPO DI ESSICCAZIONE: 1 ora circa.

RESA: ca 4 mq. con 1 litro, consigliamo di dare due mani.

ATTREZZI: Pennello o rullo

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Teme il gelo.
- Conservare in ambienti a +10° C.
- Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione.
- Pulizia con acqua.
- Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.
- Confezioni: 1 lt. - 3 lt. - 10 lt.



1 lt.



3 lt.



10 lt.



KALORFIX®

L'UNICO FISSATIVO TERMICO

Isolante - Traspirante per interni ed esterni.

Previene le macchie di muffa dal muro e aumenta di 2/3° la temperatura della casa.

SCHEDA TECNICA

CON MICROSFERE **3M**

USO PRINCIPALE:

Resina acrilica in emulsione con microsfere di vetro per isolare ed ottenere un recupero termico sui muri freddi e umidi. Ideale per interni ed esterni.

MODALITÀ D'USO:

Pulire i sottofondi da tutte le parti sfarinanti. Applicare **KALORFIX** direttamente sui muri da isolare, senza diluire, con rullo o pennello. **KALORFIX** può essere colorato. Le pareti potranno essere poi pitturate con un'ottima pittura traspirante adattivata con il nostro prodotto **TERMIKAMIX** o con una pittura termica.

RECUPERO TERMICO: 2/3° C.

SOTTOFONDI: Aderisce sia su sottofondi traspiranti che non traspiranti.

TEMPO DI ESSICCAZIONE: Circa 1 ora.

FILM FINALE: Trasparente opaco.

RESA: 7,5 mq. con 1 litro, consigliamo almeno due mani.

TEMPERATURA: Lavorare con almeno +10° C.

ATTREZZI: Pennello o rullo.

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Teme il gelo.
- Conservare in ambienti a +10° C.
- Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione.
- Pulizia: con acqua.
- Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.
- Confezioni: 1 lt. - 5 lt. - 12 lt.
- **BREVETTO N° 0001396925 DEL 20-12-2012**



1 lt.



5 lt.



12 lt.

TECNOSTUK



Tel. 039 68 40 131

039 68 40 124

Fax 039 62 00 205

E mail: info@tecnostuk.it

Rivenditore Autorizzato

www.tecnostuk.it

**TECNOSTUK ADOTTA LA SCIENZA DELLE
NANOTECHNOLOGIE DI OGGI PER IL XXI SECOLO**